


Zie kader





Basis450

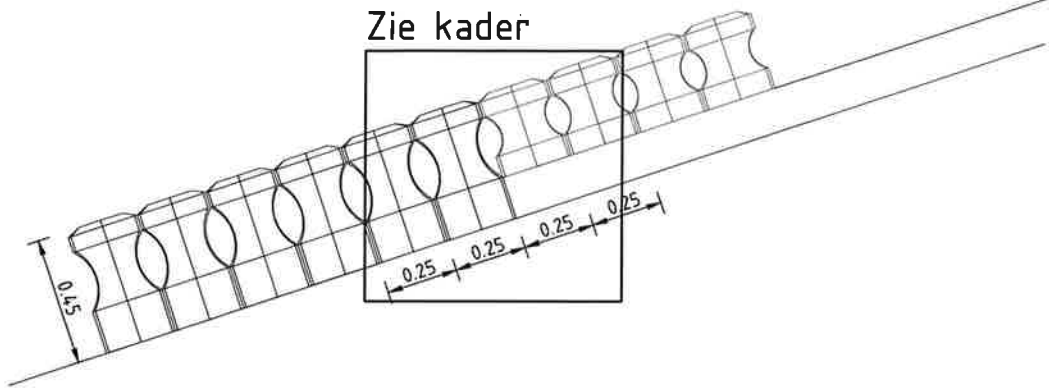

Basis300

Injecteren met elastomeer-bitumen  
Steenlag 4/32 mm

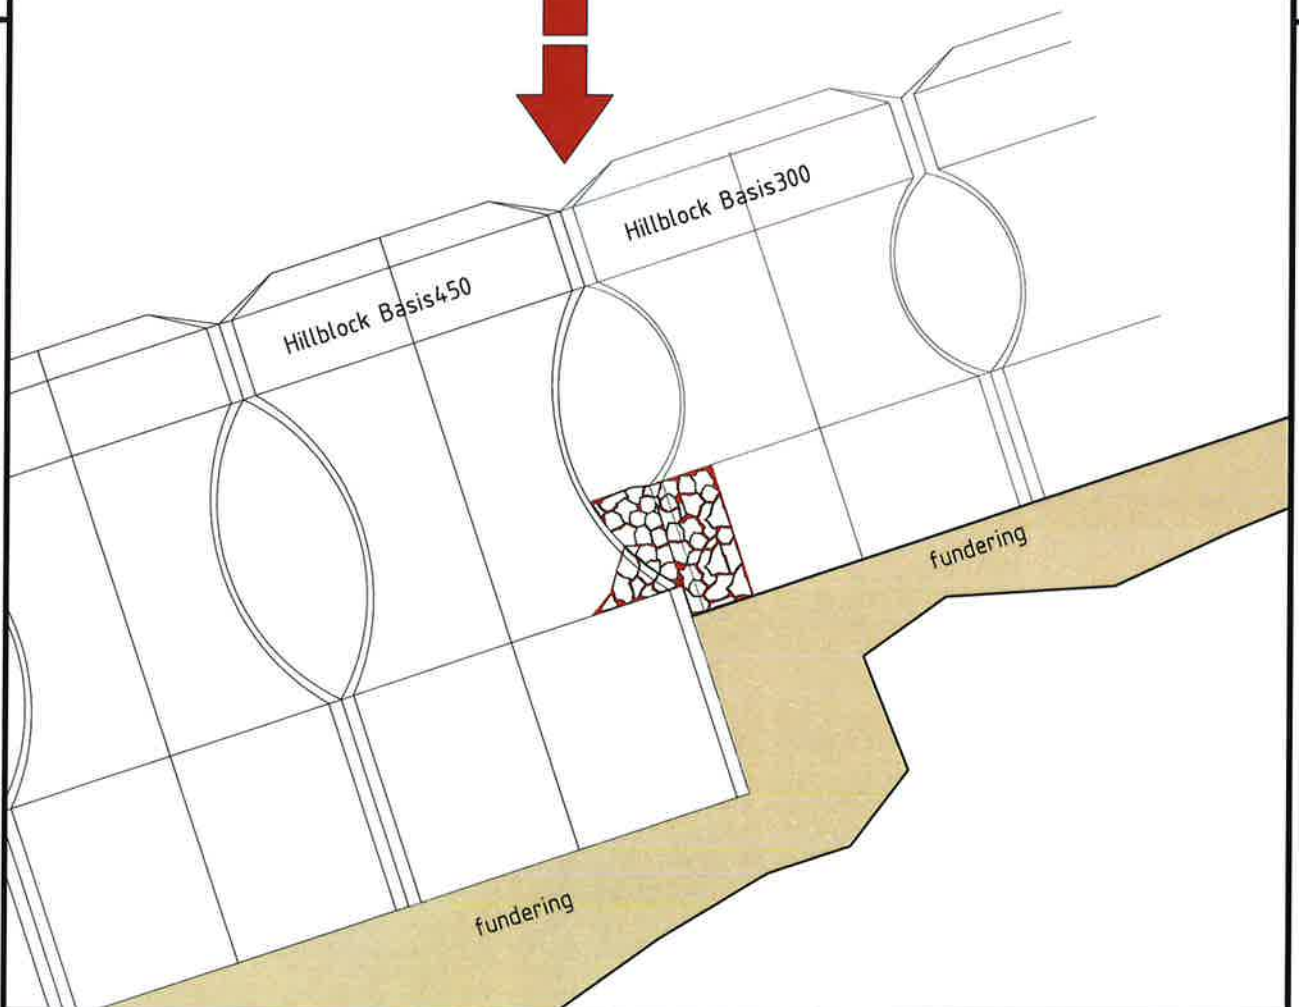



d'Herbouvillekaai 80  
2020 Antwerpen  
Tel: +32(0)22518400  
www.asphaltco.com

# COMPOUND MN 15 A

ELASTISCHE DICHTINGSMASSA VOOR  
VOEGEN IN BETON- OF  
ASFALTVERHARDINGEN



## BESCHRIJVING

Warm te verwerken dichtingmassa, op basis van elastomeer bitumen en aanhechtingstoffen.

## GEBRUIK

. Opvullen van horizontale voegen tussen beton- of asfaltverharding (uitzetting- of krimpvoegen van wegen en industriële vloeren, verbinding tussen metalen structuren en beton)

## EIGENSCHAPPEN

- . Zuurbestendig
- . Bezit reële elastische eigenschappen en herneemt zijn oorspronkelijke vorm na meer dan 100 % rek.
- . Behoudt zijn elasticiteit bij temperaturen begrepen tussen  $-20^{\circ}\text{C}$  en  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- . Gedrag tegenover agressieve stoffen weerstaat aan verdunde zuren en basen. Weerstaat niet aan koolwaterstofsolventen.

## INFORMATIEVE GEGEVENS

Kleur	zwart
Ring en bol EN 1427	90°C
Cone Penetratie EN 13880-2 (25°C)	60
Cone Penetratie na 168 e 70°C EN 13880-4/2	47
Kogel Penetratie en terugvering EN 13880-3	45 %
Kogel Penetratie en terugvering na 168 u 70°C EN 13880-4/3	40%
Vloeiweerstand EN 13880-5	< 1 mm

Conform aan de norm CE EN 14188-1:  
Classe N2

**BELANGRIJK !!** Bij twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing welke hierboven niet werd vermeld, ons raadplegen.

## VERWERKEN

### 1. Voorbereiden van de ondergrond

- . De voeg moet zuiver, droog en vrij van vuil zijn.
- . Voor voegen met stoffige oppervlakken is het gebruik van de kleefvernis Asco Compound Primer aangeraden.

### 2. Smelten en aanbrengen van COMPOUND MN 15 A

- . Het smelten geschiedt in een smeltketel met oliebad voorzien van een roerstaaf en een thermostaat.
- . verwerkingstemperatuur:  $\pm 160^{\circ}\text{C}$
- . kritische temperatuur:  $200^{\circ}\text{C}$
- . maximale verwarmingstijd: 6 u.
- . Om het smelten eerst te vergemakkelijken, raden wij aan de smeltketel enkel te vullen tot 1/3 van zijn maximaal volume.
- . Zodra het smelten is begonnen, mag men de smeltketel volledig bijvullen.

## VERBRUIK

- . Voor een voeg met een sectie van  $1\text{ cm}^2$  moet men 100 gr/lm voorzien.

## REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

- . White spirit.

## BEWAREN

- . Onbepakt. Vereist geen speciale voorzorgen.

## VERPAKKING

- . Kartonnen dozen van 17 kg netto.

## Fabricatieadres

**ASPHALTCO n.v.** Member of the IKO group  
d'Herbouvillekaai 80  
2020 Antwerpen  
België